


JEDNODUCHÉ KABELOVÉ PŘÍCHYTKY PRO KABELY A IZOLOVANÉ VODIČE


KHF 16-25S

Pevnost > 4500N
Kabel \varnothing 16-25mm




KHF 16-25B

Pevnost > 9000N
Kabel \varnothing 16-25mm




KHF 24-38S

Pevnost > 9000N
Kabel \varnothing 24-38mm




KHF 24-38B

Pevnost > 10000N
Kabel \varnothing 24-38mm




KHF 33-43

Pevnost > 10000N
Kabel \varnothing 33-43mm




KHF 35-54

Pevnost > 10000N
Kabel \varnothing 35-54mm




KHF 45-55

Pevnost > 10000N
Kabel \varnothing 45-55mm




KHF 50-76

Pevnost > 20000N
Kabel \varnothing 50-76mm




KHF 66-92

Pevnost > 25000N
Kabel \varnothing 66-92mm

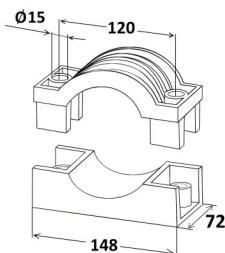


KHF 90-110

Pevnost > 25000N
Kabel \varnothing 90-110mm

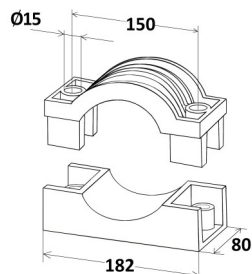


KABELOVÉ PŘÍCHYTKY PRO ŘADOVÉ UCHYCENÍ KABELŮ


2 K 112 Kabel \varnothing 10-32mm

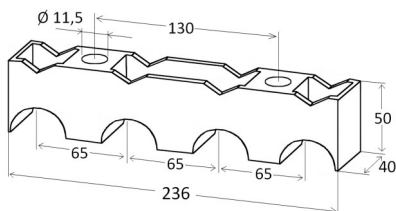


3 K 131 Kabel \varnothing 10-33mm

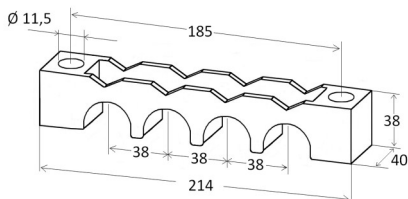


3 K 130 Kabel \varnothing 10-32mm

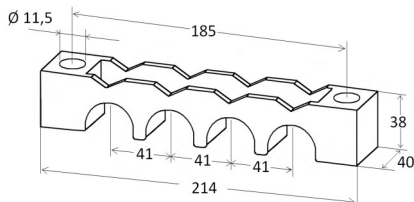


3 K 132 Kabel \varnothing 10-32mm

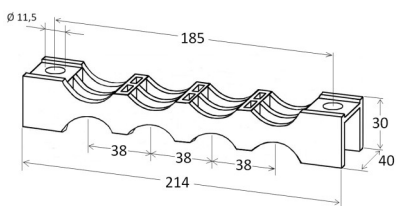



3 K 133 Kabel \varnothing 10-32mm

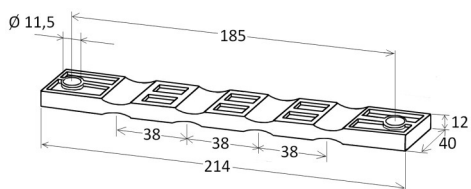

4 K 121 Kabel \varnothing 10-23mm

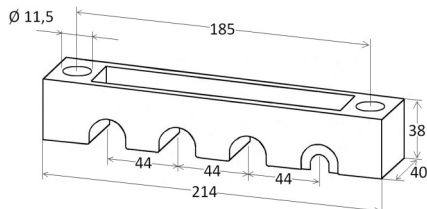


PŘÍKLADY MONTÁŽE

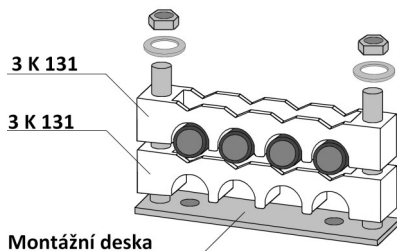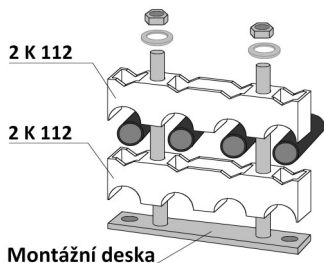


KABELOVÉ PŘÍCHYTKY PRO ULOŽENÍ KABELŮ DO SVAZKU


KHF/3 24-37 3× kabel ø 24-37mm

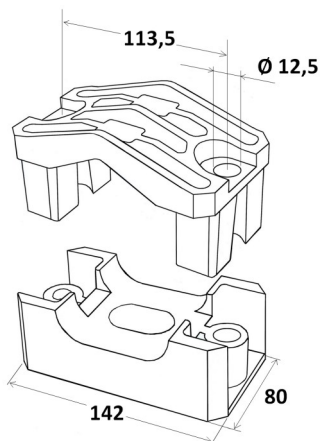


KHF/3 32-47 3× kabel ø 32-47mm

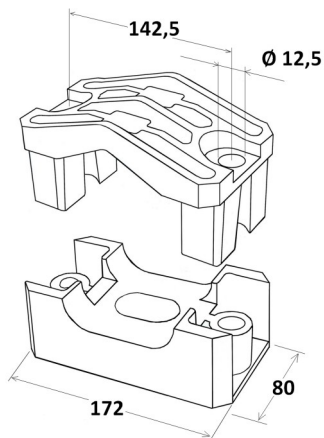

KHF/3 40-50 3× kabel ø 40-50mm

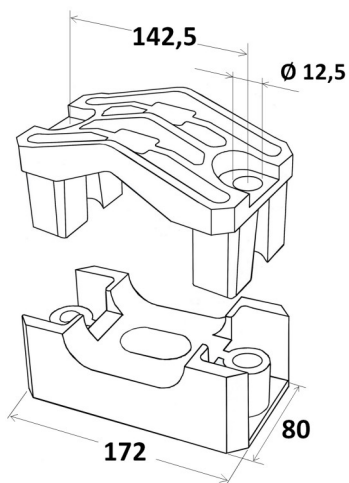


KHF/4 24-30 4× kabel ø 24-30mm

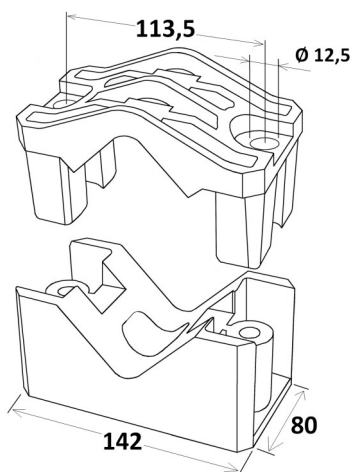

MONTÁŽNÍ DESKY PRO PŘÍCHYTKY PRO ŘADOVÉ ULOŽENÍ KABELŮ

MD1 - 185/210
Typ
Rozteč upevňovacích
otvorů příchytky
Délka závitové tyče

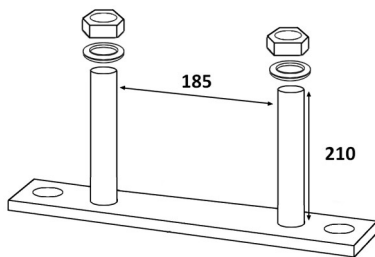

Délka závitové tyče se zvolí dle počtu příchytek, nebo požadavku zákazníka.

Montážní desky jsou povrchově upraveny žárovým zinkováním, včetně podložek a matic.

MATERIÁL PŘÍCHYTEK**Polyamid PA6 GV 30**

Je černé barvy, zesílený skelným vláknem odolný proti olejům, tukům a UV záření. Materiál je vhodný do prostor s teplotním rozsahem -40°C až +120°C, krátkodobě +210°C. Dále ve smyslu ČSN 332000-3 splňuje požadavky pro AB1-8, AD1-8, AE1-6, AF1-3, AM1-6. Příchytky z tohoto materiálu jsou vhodné pro Al, Cu kabely s izolací PVC, polyetylén, pryž.

Polyamid DURETHAN BKV 30 N1

Materiál má stejné vlastnosti jako PA6 GV, ale příchytky z tohoto materiálu splňují předpisy pro uchycení bezhalogenových oheň nešířících kabelů. Na základě zkoušek u PAVUS byla stanovena třída reakce na oheň (podle ČSN EN 13501-1) „A2“.

KONTAKTY**Sídlo společnosti:****JORK, spol. s r.o.**

K Třebonicům 100, Praha 5, 155 00

Tel.: 251 626 666, 660

Fax: 251 625 619

E-mail: praha@jork.cz

Pobočka v Brně:**JORK, spol. s r.o.**

Kroupova 42, Brno 25, 625 00

Tel.: 547 223 633, 547 219 792

Fax: 533 424 286

E-mail: brno@jork.cz